

Tripod

Штатив

Штатив



三脚架

Betjeningsvejledning / Návod k obsluze / Käyttöohjeet /
Посібник з експлуатації / Инструкция по эксплуатации /
使用説明書 / 使用说明书 / 사용설명서 / ملخصات التشغيل


©2015 Sony Corporation
Printed in China
http://www.sony.net/

4582413110


VCT-P300

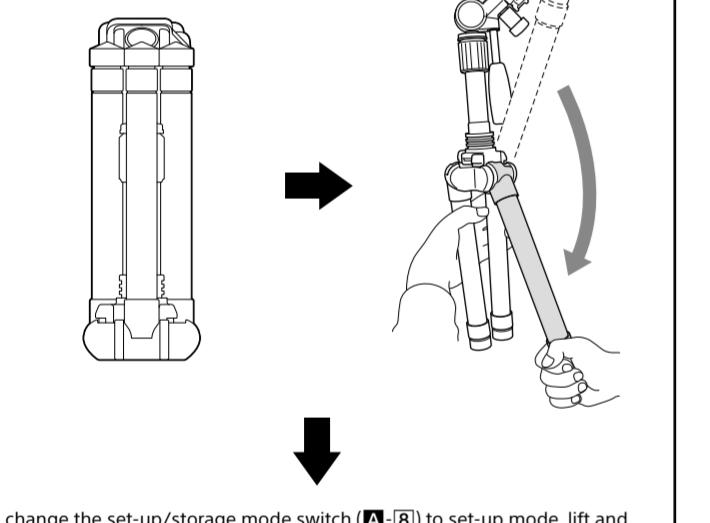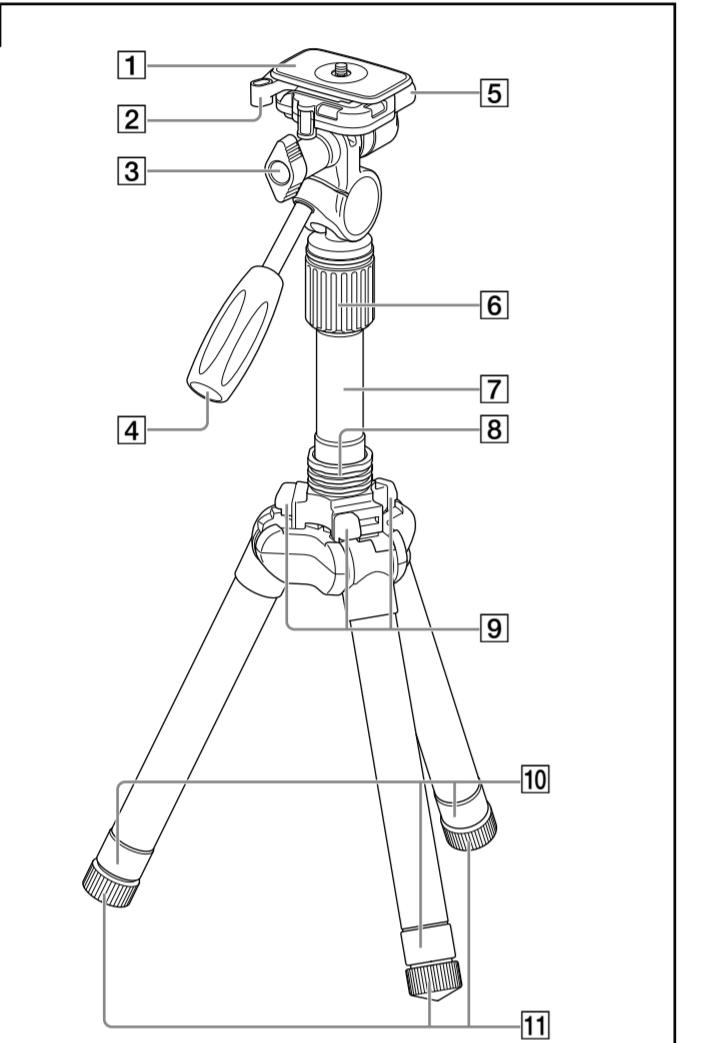


To change the set-up/storage mode switch (A-8) to set-up mode, lift and turn it until the white dot is aligned with the white line. (Do this step with the legs closed as illustrated.)

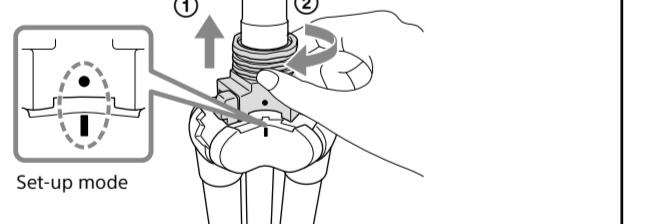


Make sure the leg opening stopper (A-9) of each leg is in the left position, and open the legs. Leg opening angle: Approx. 24° in the left position, Approx. 45° in the center position, Approx. 75° in the right position.

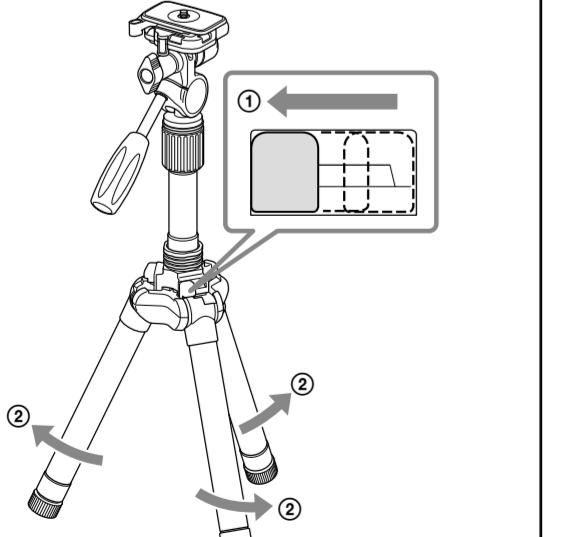

Set the leg opening stopper (A-9) of each leg to the left position, and close the legs. Leg opening angle: Approx. 24° in the left position, Approx. 45° in the center position, Approx. 75° in the right position.

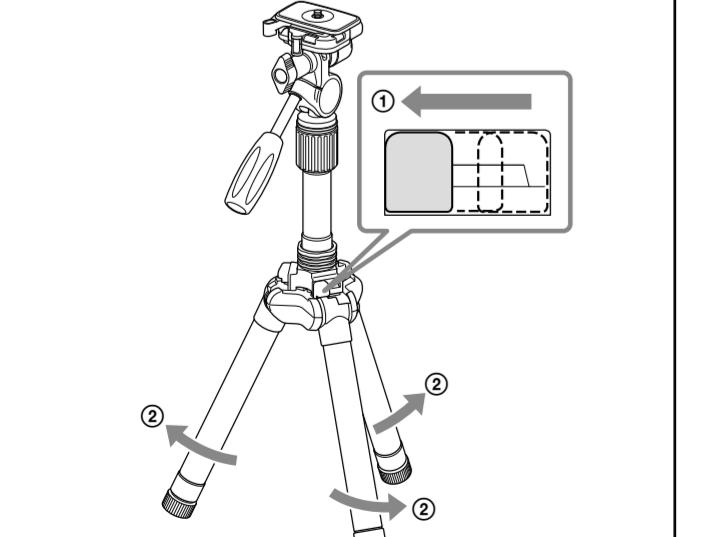

Return the set-up/storage mode switch (A-8) to storage mode by lifting and turning it. (Do this step with the legs closed as illustrated.)

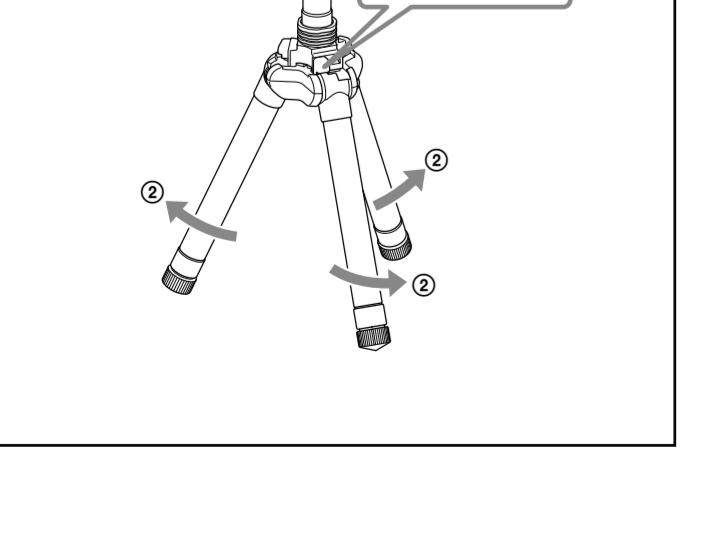

Hold din hånd ved til læsearmen for hurtigudlesningskøen, når du monterer hurtigudlesningskøen på stativet.

Læsearmen for hurtigudlesningskøen har en selvlysende mekanisme, som før armen til at vendes automatisk tilbage, når den trykkes ned. Armen vender tilbage med stor kraft og muligvis forårsager tilskadekomst.

Efter montering af kameraet skal du ikke svinge hele enheden eller vendte den på hovedet.

Dette kan medføre beskadigelser af kameraet og personskade.

Rengøring

• Rengør stativet med en blød klud, som er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.

• Efter brug af stativet hvor der er en havbrise, skal du tørre det ordentligt af med en tor klud.

Specifikationer

Samlet tillægget vægt af kamera og tilbehør: 2,5 kg eller mindre

Panoreringsvinkel 360°

Vipningsvinkel 90° ned 50° naho

Samlet højde (ved brug af forlængende midtersøje) Ca. 1.587 mm

Samlet højde (uden brug af forlængende midtersøje) Ca. 1.428 mm

Samlet højde (læge position) Ca. 364 mm

Bevægelighed af forlængende midtersøje Ca. 159 mm

Bemærgelse af forlængelse (3 trin) Ca. 24°, ca. 45°, ca. 75°

Bredviddelse 6 mm

Vægtskål Treaksil

Driftstemperatur 0°C - 40°C

Vægt af stativ Ca. 1,4 kg

Medfølgende genstande Stativ (1), Transportblyster (1), trykt dokumentation

Ret til ændring af design og specifikationer uden varsel forbeholdes.

Alle tekniske data er beregnet til standardvægten af kameraet.

Den faktuelle vægt kan variere.

