

Suction Cup Mount 吸盤固定座







Návod na obsluhu/Használati útmutató/Instructiuni de utilizare/Betjeningsvejledning/Návod k obsluze/
Käyttöohjeet/Инструкция по эксплуатации/
使用説明書/使用说明书/ 사용설명서/
تعمیل الشفیل



* 4 4 7 6 4 0 0 1 4 *

© 2013 Sony Corporation Printed in China
http://www.sony.net/

VCT-SCM1

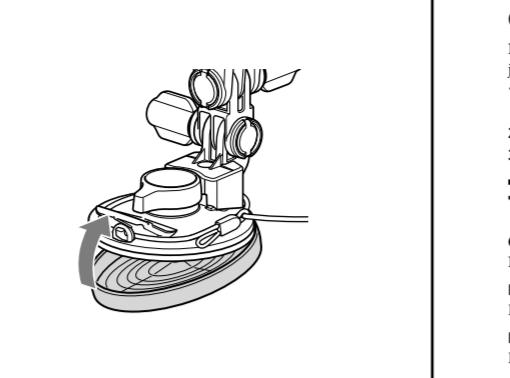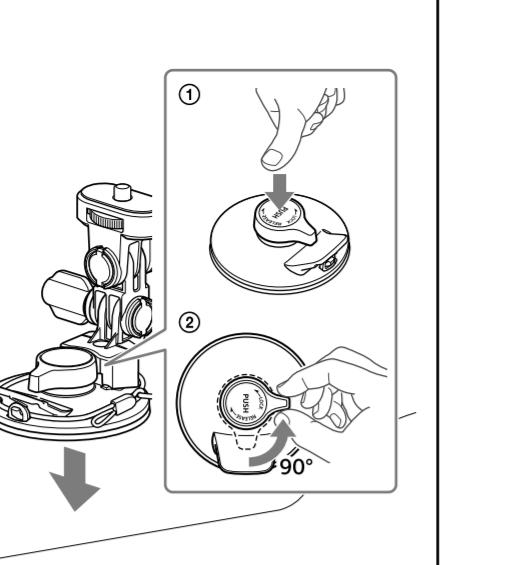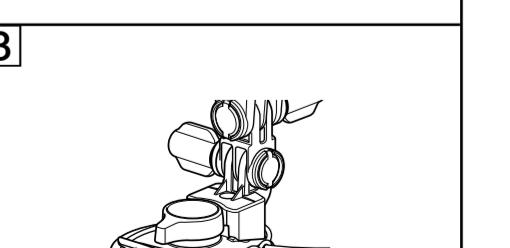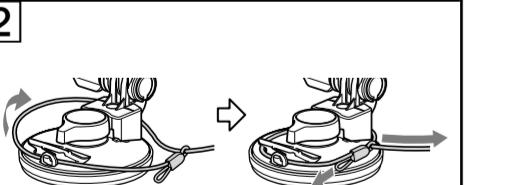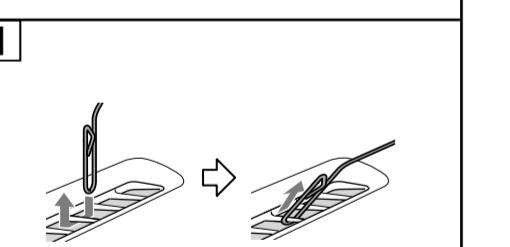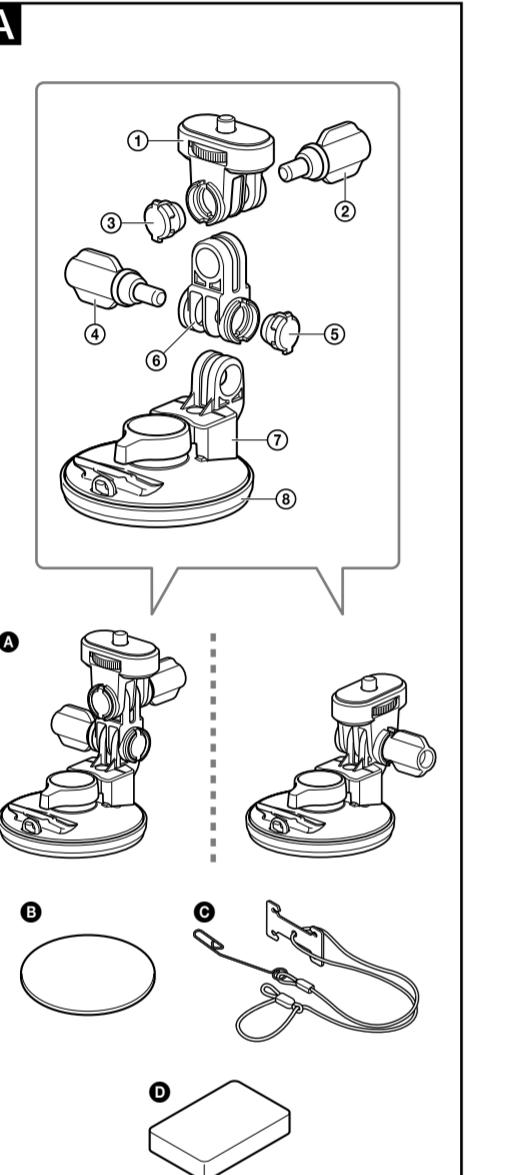

Slovensky

Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich smernicom EU

Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko
Zhoda podľa pravidla EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko

Upozornenia

Bezpečnostné opatrenia

- Drižák neinstalať na vonkajšie časti vozidla.
- Vodiť je povinné dodržávať pravidlá cestnej premávkay. Pourešie pravidel bezpečnosti cestnej premávky, napríklad zameňanie upozornenia „postupova opatrenie“ a podobne, je nezákonne a môže byť príčinou nehody alebo zranenia.

Kameru nevleďte počas jazdy.

- Zariadenie neinstalať na mieste, kde môže prekážať výhľadu v súlade s miestnymi nariadeniami. Prekážka vo výhľade môže zapríčiniť nehodu alebo zranenie.

- Zariadenie neinstalať na mieste, kde môže brániť fungovaniu airbagu. Instalácia zariadenia na takto mieste môže zapríčiniť zranenie.

- Nainštalujte zariadenie pevnou dodanou časťou príslušenstva.

Použite iných ako dodaných časťi môže spôsobiť poškodenie toho zariadenia alebo uholeniu. Časť môže spôsobiť nehodu alebo zranenie.

- Zariadenie neinstalať na mieste, kde vystavenej dĺžke ani vane, ani výške vysoké výklopi alebo prachu. Instalácia zariadenia na mieste vystavené vysoké výklopi alebo prachu.

- Zariadenie neinstalať ani neupravovať. V opačnom prípade môže dojti k nehode alebo zraneniu.

- Kameru nevleďte pripevnenou na drižák vo vozidle. Ak ich neprivepnete, kamera alebo drižák môže spadnúť a spôsobiť nehodu alebo zranenie. Dbať na to, aby bol pripevnený pevné.

- Drižák uchovávať min. dosahu deti. Prehľadite malé časťi alebo pád by mohol spôsobiť nehodu alebo zranenie.

- Ak sa drižák takz. pojedete o výpadne, môže dojti k dopravnej nehode alebo k zraneniu. Použite dolany montážny remienok, aby k tomu nedošlo.

- Ak budeť zariadenie používať na mieste vystavenom priamemu slnečnému svetu, napríklad na palubnej doske, alebo na horúcom alebo vlnkom mieste, napríklad v automobile, môže dojti k nečakanej poruche zariadenia. Možné napríklad prestrelať kamery.

Kameru používajte len v rámci jej určenej teplotného rozsahu.

Podrobnosť najdeť v návode na obsluhu dodanom s kamerou.

Poznámkay k montáži fólii

- V pripade nasledujúcich palubných dosiek použite montážnu fóliu.

Antimontážna fólia nepoužívať, prisavka sa nemusí pevne pripevniť k palubnej doske, ktorá sa môže poškodiť alebo zdemografovať.

Mäkký materiál, ktorý sa jednoducho zdeformuje priatáčením prsta, atď.

– Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko

– Dobláka vyberie miesto montáže. V pripade potreby si pred pripevnením folie instalačiu vyskúšajte. Odstránenie montážnej fólie z palubnej dosky môže byť záležitosťou, pretože príslušenstvo môže dojti k zraneniu.

– Ak odstráňate montážnu fóliu našliu, palubná doska sa môže zdemografovať alebo poškodiť.

– Pred instaláciou drižaka na montážnu fóliu nechajte montážnu fóliu na palubnej doske prilepiť 24 hodín.

– Odstránenie montážnej fólie z palubnej dosky sa zhoršíva prísnosť montážnej fólie. Po odstránení by sa nemala znova použiť.

Poznámkay k prisavke

- Ked drižák je pripevnený z palubnej dosky, na prisavku násade kryt. Ak sa prisavka neprivedie alebo zlepšiť, zlepšiť ju je príjemné.

– Uvádzajte, že na palubnej doske, ktorá chce držiak nainštalovať, je čistá. Znečistený povrch príhľadu prisavky a môže spôsobiť, že nainštalovaný drižák bude nestabilný.

– Berie na vedomie, že v závislosti od povrchu môže prisavka držiak zanechať skvrny.

– Vykonanie krokoľieku z nasledujúcich činností môže spôsobiť poškodenie prisavky.

– Stláčanie alebo hančenie držiaka zo stojanu v horizontálnom smere.

– Vloženie tvrdého predmetu (klúč, čepel, prst a pod.) medzi prisavku a palubnú dosku.

– Prisavka sa môže poškodiť pri násilnom odstránení alebo hančení držiaka v horizontálnom smere, kým je pripevnený k palubnej doske, alebo ak držiak potiahne silou v horizontálnom smere pred úplným odstránením prisavky z palubnej dosky.

– Ak je teplota povrchu palubnej dosky, napríklad v zime alebo ak sa vysúša používa v chladnej oblasti, odstránenie prisavky môže byť zložité.

Udržba

– Nepoužívajte alkohol, čistiacie prostriedky a pod.

– Zabráňte, aby sa voda dostala do drižiaka, pretože by mohlo dojti k jeho znečisteniu.

– Dobjavte na to, aby nebola v drižiaku voda, aby nevznikla voda. V opačnom prípade bytie vodou v drižiaku.

– Vysúšenie prisavky tvorí čistú dobu. Na uteranie prisavky nepoužívajte vreckovky ani obrúsky.

– Pravidelné kontroly, či nie je povrh prisavky znečistený.

– Tip: Na čistenie prisavky môžete použiť aj vlnku handričku, z ktorej sa neuvoľňujú vlnky.

Zoznam častí (pozrite si obr. A)

- Prisavky držiak

– Základna kamery

– Otvorec skrutky A

– Kryt skrutky

– Spojovacie rameno A

– Základna prisavky

– Kryt

– Teneto produkto možno nastaviť na rôzne výšky. V pripade nízkeho nastavenia nie sú časti (A), (B) a (C) pri montáži drižiaka potrebné. Tieto časti odložte na bezpečné miesto.

– Montážna fólia

– Remienok

– Cistacia špongia pre prisavku

Inštalácia (pozrite si obr. 1 – 7)

Pred inštaláciou

Drižiak namontujte na hladké a vodorovné miesto na palubnej doske.

Nastavte remienok (pozrite si obr. 5)

Kameru držte, aby nespadla.

Odpodenie (pozrite si obr. B – D)

Na odstránenie drižiaka z palubnej dosky použite opačny postup ako pri jeho príprave.

– Uvádzajte drižiak otvorením páčky LOCK/RELEASE (Uzamknúť/Uvolniť) o 100 stuprov.

– Prisavku odpojte potiahnutím za stojan.

– Nasadte kryt na prisavku.

Technické údaje

Celková hmotnosť kamery a namontovaného príslušenstva

Najviac 250 g

Rozmery

Pribl. 102 mm × 83 mm × 68 mm (š/v/h)

Rozmery prisavky

Pribl. Ø 65 mm

Hmotnosť

Pribl. 110 g

Dodané položky

Prisavky drižiak (1), kryt (1), montážna fólia (1), remienok (1), cistacia špongia pre prisavku (1), suprava vyláčajúcej dokumentácie

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Eltávolítás (lásd: B – D ábra)

A odstránenie drižiaka z palubnej dosky použite opačny postup ako pri jeho príprave.

– Uvádzajte drižiak otvorením páčky LOCK/RELEASE (Uzamknúť/Uvolniť) o 100 stuprov.

– Prisavku odpojte potiahnutím za stojan.

– Nasadte kryt na prisavku.

Felszerelés (lásd: 1 – 7 ábra)

A odstránenie drižiaka z palubnej dosky použite opačny postup ako pri jeho príprave.

– Uvádzajte drižiak otvorením páčky LOCK/RELEASE (Uzamknúť/Uvolniť) o 100 stuprov.

– Prisavku odpojte potiahnutím za stojan.

– Nasadte kryt na prisavku.

A szíj beállítása (lásd: 5 ábra)

A kamera leesének elkerülése érdekében tartsa a kamerát.

Technické údaje

Celková hmotnosť kamery a namontovaného príslušenstva

Najviac 250 g

Rozmery

Pribl. 102 mm × 83 mm × 68 mm (š/v/h)

Rozmery prisavky

Pribl. Ø 65 mm

Hmotnosť

Pribl. 110 g

Dodané položky

Prisavky drižiak (1), kryt (1), montážna fólia (1), suprava vyláčajúcej dokumentácie

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Eltávolítás (lásd: B – D ábra)

A odstránenie drižiaka z palubnej dosky použite opačny postup ako pri jeho príprave.

– Uvádzajte drižiak otvorením páčky LOCK/RELEASE (Uzamknúť/Uvolniť) o 100 stuprov.

– Prisavku odpojte potiahnutím za stojan.

– Nasadte kryt na prisavku.

Felszerelés (lásd: 1 – 7 ábra)

A odstránenie drižiaka z palubnej dosky použite opačny postup ako pri jeho príprave.

– Uvádzajte drižiak otvorením páčky LOCK/RELEASE (Uzamknúť/Uvolniť) o 100 stuprov.

– Pr

